

TAŚMY LED




(BLISTER + 4PLN)

NEO-LED S.C J. Kościółek, W. Ożóg
 ul. Kamińskiego 201-219
 Bud. 2.2. Lok. 05,
 51-126 Wrocław
 Tel./fax. 71 352 81 91,
 Kom. 693 654 321, 663 111 112
 www.neoled.pl, www.sklep.neoled.pl



INDEX	MODEL	ZDJĘCIE	OPIS	KOD EAN	CENA HURTOWA
-------	-------	---------	------	---------	--------------

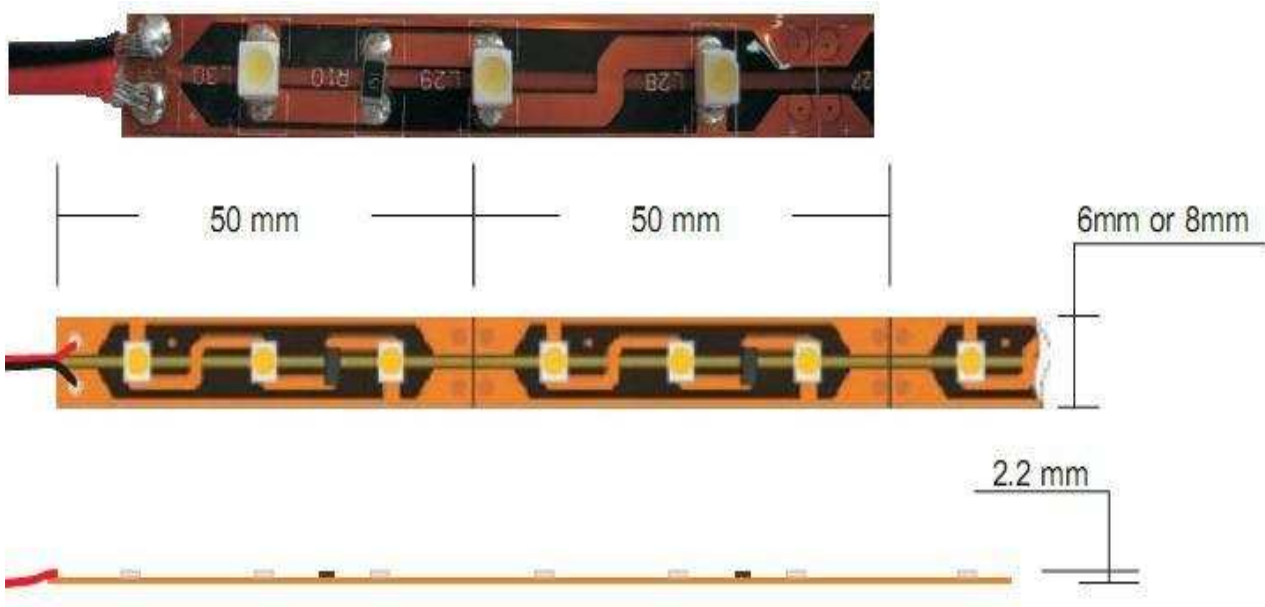TAŚMA PLCC2 KLASYCZNA 12V 24W 300 LED ROL. 5M




NTLCC-300-3WC	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M BIAŁY		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: biały ZIMNY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1600 mcd Wymiary: 5000mm/8mm/3mm Długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417675	57,65
NTLCC-300-3WW	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W CIEPŁY BIAŁY, 300 LED ROLKA 5M		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1600 mcd Wymiary: 5000mm/8mm/3mm Długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417712	57,65
NTLCC-300-3Y	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W ŻÓŁTY, 300 LED ROLKA 5M		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: ŻÓŁTY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/8mm/3mm Długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417750	72,00
NTLCC-300-3R	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W CZERWONY, 300 LED ROLKA 5M		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: CZERWONY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/8mm/3mm Długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417767	72,00
NTLCC-300-3B	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W NIEBIESKI, 300 LED ROLKA 5M		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: NIEBIESKI Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 400 mcd Wymiary: 5000mm/8mm/3mm Długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417774	72,00
NTLCC-300-3G	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W ZIELONY, 300 LED ROLKA 5M		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: ZIELONY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1200 mcd Wymiary: 5000mm/8mm/3mm Długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417781	72,00

TAŚMA PLCC2 KLASYCZNA 12V 12W 150 LED ROL. 5M


<p>NTLCC-150-3WC</p>	<p>TAŚMA ICAM PLCC2 12V 12W BIAŁY, 150 LED, ROLKA 5M</p>		<p>Ilość diod: 150/5mb Kolor światła: bżimny CIEPŁY Napięcie zasilania:12 VDC Pobór prądu: 1A Pobór mocy: 12W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1600 mcd Wymiary: 5000mm/6mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (10 cm)</p>	<p>5903126417682</p>	<p>51,00</p>
<p>NTLCC-150-3WW</p>	<p>TAŚMA ICAM PLCC2 12V 12W CIEPŁY BIAŁY, 150 LED, ROLKA 5M</p>		<p>Ilość diod: 150/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania:12 VDC Pobór prądu: 1A Pobór mocy: 12W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1600 mcd Wymiary: 5000mm/6mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (10 cm)</p>	<p>5903126417729</p>	<p>51,00</p>





TAŚMA PLCC2 DROP IP63 12V 24W 300 LED ROL. 5M

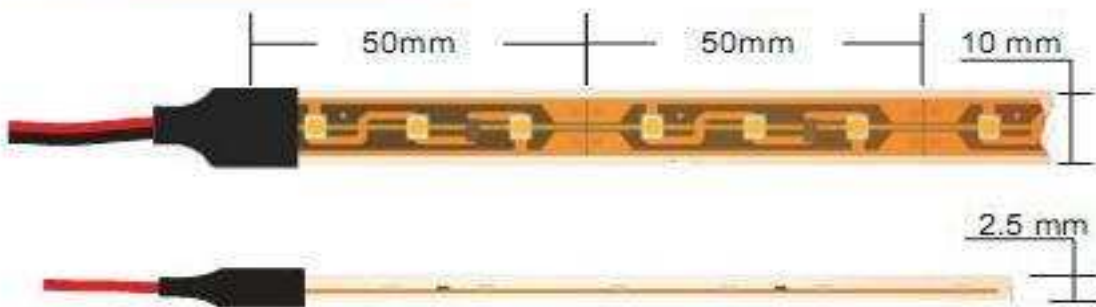


NTLCC-300-3WC IP63	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M BIAŁY, IP63		<p>Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: biały ZIMNY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1600 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Ciężar co 3 diody (5 cm) P: 63</p>	5903126417811	75,00
NTLCC-300-3WW IP63	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M CIEPŁY BIAŁY, IP63		<p>Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 1600 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Ciężar co 3 diody (5 cm) P: 63</p>	5903126417842	75,00
NTLCC-300-3Y IP63	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M ŻÓŁTY, IP63		<p>Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: ŻÓŁTY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Ciężar co 3 diody (5 cm) P: 63</p>	5903126417873	100,13
NTLCC-300-3R IP63	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M CZERWONY, IP63		<p>Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: CZERWONY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Ciężar co 3 diody (5 cm) P: 63</p>	5903126417880	100,13
NTLCC-300-3B IP63	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M NIEBIESKI, IP63		<p>Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: NIEBIESKI Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Ciężar co 3 diody (5 cm) P: 63</p>	5903126417897	100,13
NTLCC-300-3G IP63	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M ZIELONY, IP63		<p>Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: ZIELONY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Ciężar co 3 diody (5 cm) P: 63</p>	5903126417903	106,88

TAŚMA PLCC2 WODOODPORNĄ IP68 12V 24W 300 LED ROL. 5M DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

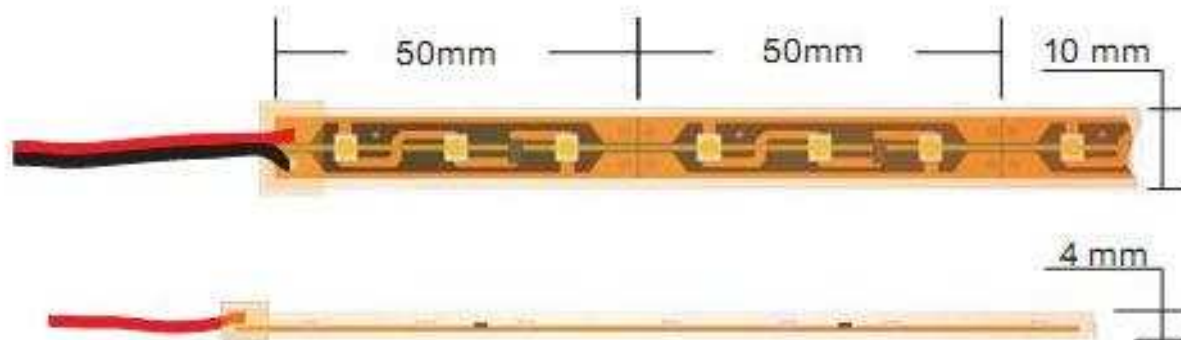


NTLCC-300-3Y IP68	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M ŻÓŁTY, IP68		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: ŻÓŁTY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (5 cm) IP: 68	5903126417934	89,00
NTLCC-300-3R IP68	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M CZERWONY, IP68		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: CZERWONY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (5 cm) IP: 68	5903126417941	89,00
NTLCC-300-3B IP68	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M NIEBIESKI, IP68		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: NIEBIESKI Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (5 cm) IP: 68	5903126417958	89,00
NTLCC-300-3G IP68	TAŚMA ICAM PLCC2 12V 24W 300 LED ROL. 5M ZIEŁONY, IP68		Ilość diod: 300/5mb Kolor światła: ZIEŁONY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 2A Pobór mocy: 24W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 900 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (5 cm) IP: 68	5903126417552	89,00

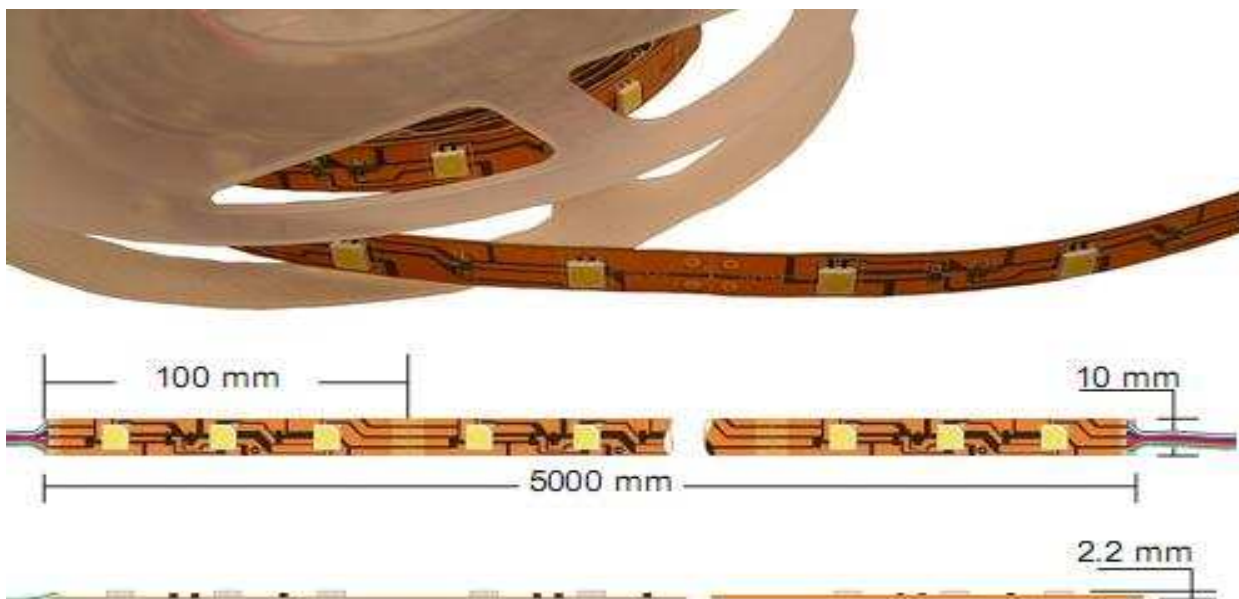

TAŚMA PLCC6 12V 36W 150 LED ROL. 5M




NTLCC6-150-3WC	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 36W 150 LED 3- chip ROL. 5M BIAŁY		<p> Liczba diod: 150 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały ZIMNY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 3A Pobór mocy: 36W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm Długość/szerokość/wysokość odstęp co 3 diody (10 cm) </p>	5903126417699	109,00
NTLCC6-150-3WW	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 36W 150 LED 3- chip ROL. 5M CIEPŁY BIAŁY		<p> Liczba diod: 150 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 3A Pobór mocy: 36W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm Długość/szerokość/wysokość odstęp co 3 diody (10 cm) </p>	5903126417736	109,00

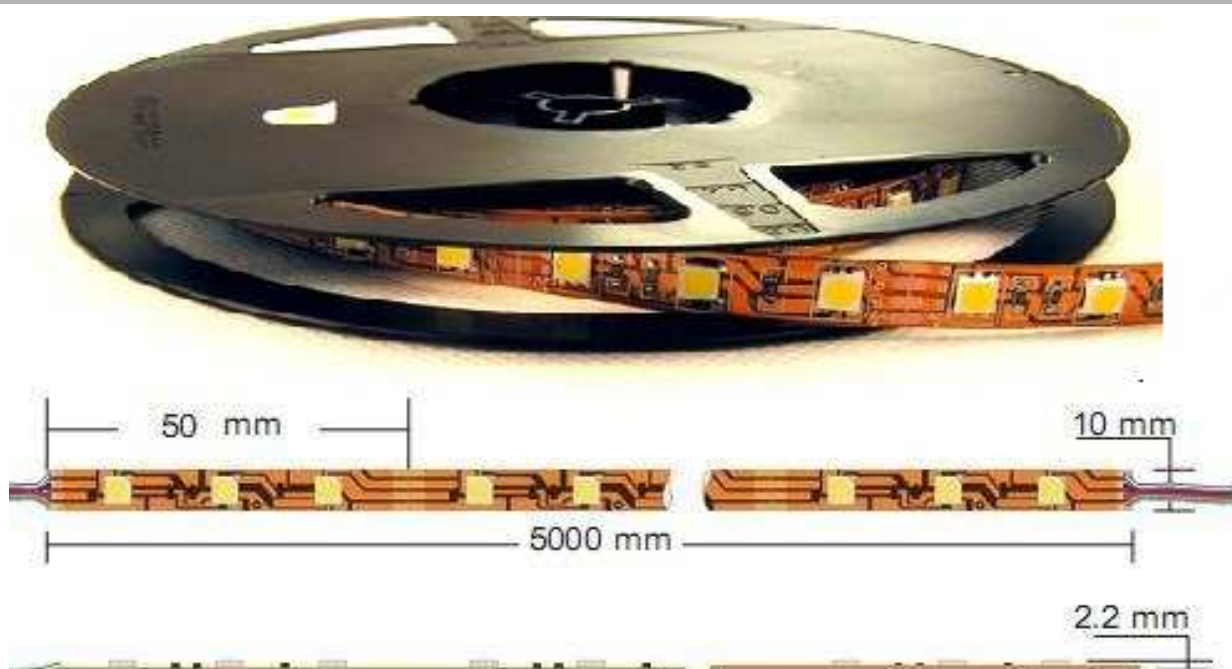TAŚMA PLCC6 12V 72W 300 LED ROL. 5M




NTLCC6-300-3WC	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 72W 300 LED 3- chip ROL. 5M BIAŁY		Ilość diod: 300 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały ZIMNY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 6A Pobór mocy: 72W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417705	Wymagana oferta
NTLCC6-300-3WW	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 72W 300 LED 3- chip ROL. 5M CIEPŁY BIAŁY		Ilość diod: 300 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 6A Pobór mocy: 72W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm (długość/szerokość/wysokość) Cięcie co 3 diody (5 cm)	5903126417743	159,00

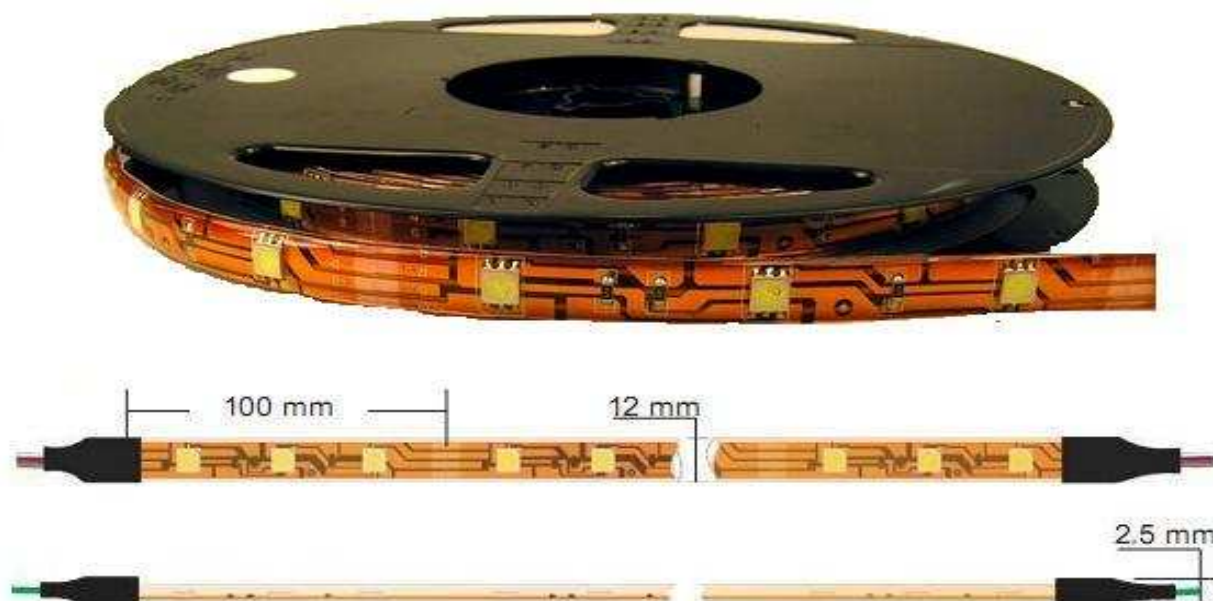

TAŚMA PLCC6 DROP 12V 36W 150 LED ROL. 5M



NTLCC6-150-3WC IP63	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 36W 150 LED 3- chip ROL. 5M BIAŁY, IP63		Ilość diod: 150 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały ZIMNY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 3A Pobór mocy: 36W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (10 cm) P: 63	5903126417828	129,00
NTLCC6-150-3WW IP63	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 36W 150 LED 3- chip ROL. 5M CIEPŁY BIAŁY, IP63		Ilość diod: 150 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 3A Pobór mocy: 36W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (10 cm) P: 63	5903126417859	129,00

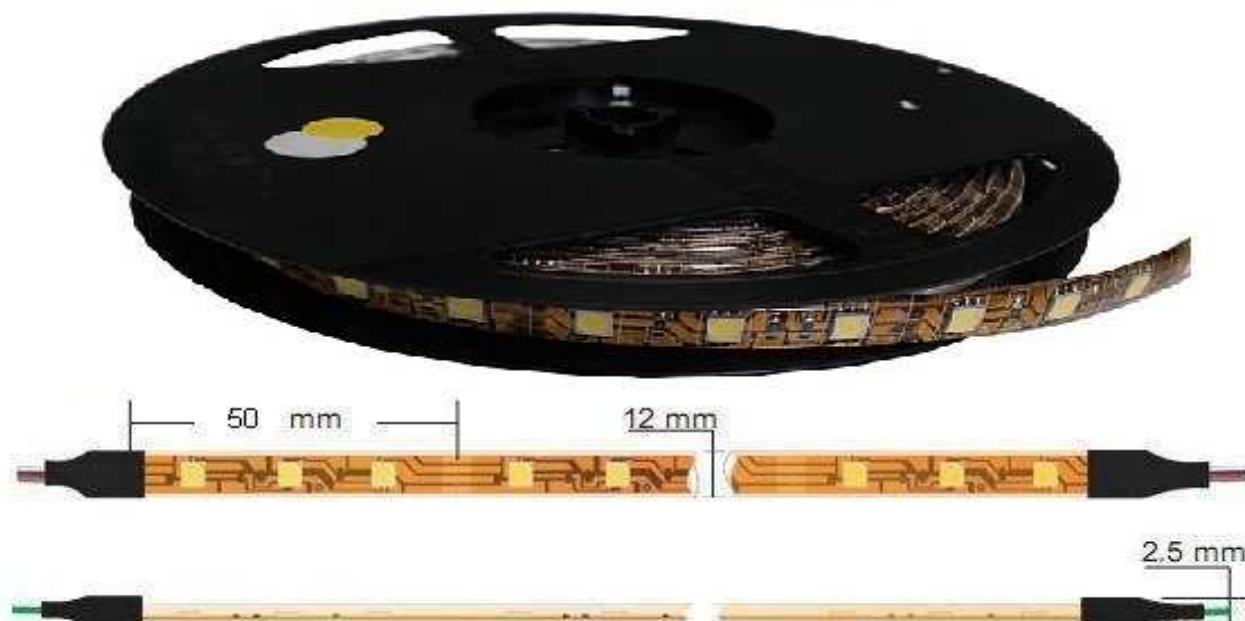TAŚMA PLCC6 DROP 12V 72W 300 LED ROL. 5M



NTLCC6-300-3WC IP63	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 72W 300 LED 3- chip ROL. 5M BIAŁY, IP63		Ilość diod: 300 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały ZIMNY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 6A Pobór mocy: 72W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm) P: 63	5903126417835	229,00
NTLCC6-300-3WW IP63	TAŚMA ICAM PLCC6 12V 72W 300 LED 3- chip ROL. 5M CIEPŁY BIAŁY, IP63		Ilość diod: 300 (3-chip)/5mb Kolor światła: biały CIEPŁY Napięcie zasilania: 12 VDC Pobór prądu: 6A Pobór mocy: 72W Długość fali: - Kąt światła: 120° Jasność dla pojedynczej diody: 5200 mcd Wymiary: 5000mm/10mm/3mm długość/szerokość/wysokość Cięcie co 3 diody (5 cm) P: 63	5903126417866	189,00

TAŚMY RGB PLCC6 12V 36W 150 LED ROL. 5M KLASYCZNA, DROP

NTLCC6-150-3RGB	TAŚMA RGB ICAM PLCC6 KLASYCZNA 12V 36W,150 LED ROLKA 5M		<p>liczba diod:150 (3 chip)/500 cm kolor światła: RGB (dowolna paleta kolorów) napięcie zasilania:12 VDC obór prądu:max. 3A przy wysterowaniu każdego koloru na 100% obór mocy: 36W max. kąt światła: 120° jasność dla pojedynczej diody: R 350 mcd 750 mcd B 200 mcd wymiaary :500/10/4 [mm] długość/szerokość/wysokość odcięcie co 3 diody (10 cm)</p>	5903126417798	119,00
NTLCC6-300-3RGB	TAŚMA RGB ICAM PLCC6 KLASYCZNA 12V 72W, 300 LED ROLKA 5M		<p>liczba diod: 300 (3 chip)/500 cm kolor światła: RGB (dowolna paleta kolorów) napięcie zasilania:12 VDC obór prądu:max. 6A przy wysterowaniu każdego koloru na 100% obór mocy: 72W max. kąt światła: 120° jasność dla pojedynczej diody: R 350 mcd 750 mcd B 200 mcd wymiaary :500/10/4 [mm] długość/szerokość/wysokość odcięcie co 3 diody (5 cm)</p>	5903126417804	169,00
NTLCC6-150-3RGB IP63	TAŚMA RGB ICAM PLCC6 DROP 12V 36W,150 LED ROLKA 5M, IP63		<p>liczba diod:150 (3 chip)/500 cm kolor światła: RGB (dowolna paleta kolorów) napięcie zasilania:12 VDC obór prądu:max. 3A przy wysterowaniu każdego koloru na 100% obór mocy: 36W max. kąt światła: 120° jasność dla pojedynczej diody: R 350 mcd 750 mcd B 200 mcd wymiaary :500/10/4 [mm] długość/szerokość/wysokość odcięcie co 3 diody (10 cm)</p>	5903126417965	139,00
NTLCC6-300-3RGB IP63	TAŚMA RGB ICAM PLCC6 DROP 12V 72W,300 LED ROLKA 5M, IP63		<p>liczba diod: 300 (3 chip)/500 cm kolor światła: RGB (dowolna paleta kolorów) napięcie zasilania:12 VDC obór prądu:max. 6A przy wysterowaniu każdego koloru na 100% obór mocy: 72W max. kąt światła: 120° jasność dla pojedynczej diody: R 350 mcd 750 mcd B 200 mcd wymiaary :500/10/3 [mm] długość/szerokość/wysokość odcięcie co 3 diody (5 cm)</p>	5903126417972	Wymagana oferta