

System profili (opraw) wraz z listwą LED stanowią miły dla oczu element dekoracyjny wykorzystywany w:

- meblarstwie,
- scenografii,
- architekturze wnętrz,
- reklamie i wystawnictwie.



Charakteryzują się łatwą instalacją we wszelkiego rodzaju wpustach lub do krawędzi i płaszczyzn rozmaitych elementów.

## Seria TOP

### Profil aluminiowy T-14

**Zastosowanie:**

do usztywnienia taśmy LED oraz jako szyna montażowa do profili: T13, T15, T18.

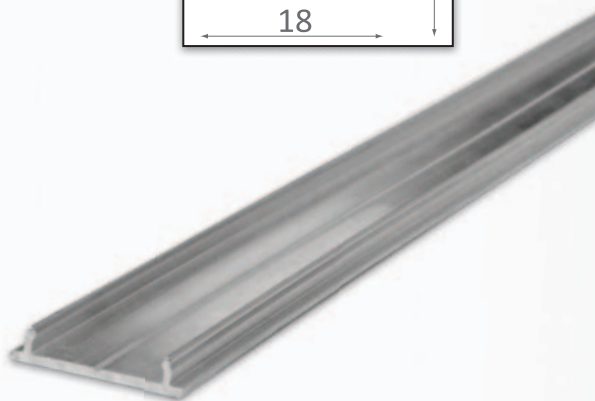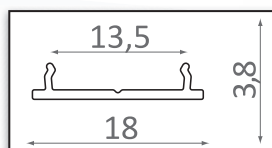

Model	Długość*	Wykończenie powierzchni
T-14	1 m	nieranodowany

\*Profil jest również dostępny w standardzie 2 m.



### Profil aluminiowy T-10 MIKROLED

**Zastosowanie:**

Do nałożenia na szybę grubości 6 mm

Dostępny jeden rodzaj osłonki

Mleczna





Dostępny jeden rodzaj zaśleпки

Bez otworu




ZT-10 MIKROLED

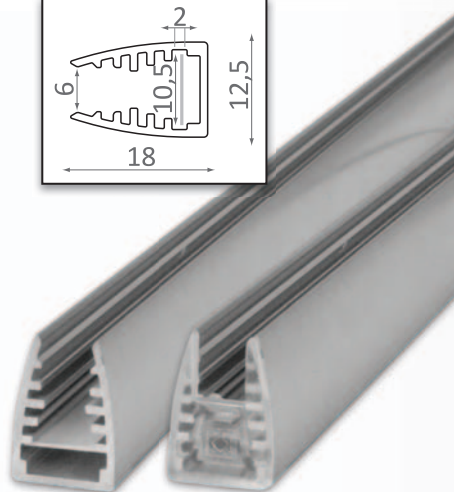

Model	Długość*	Wykończenie powierzchni
T-10 MIKROLED	1 m	anodowany

\*Profil jest również dostępny w standardzie 2 m.



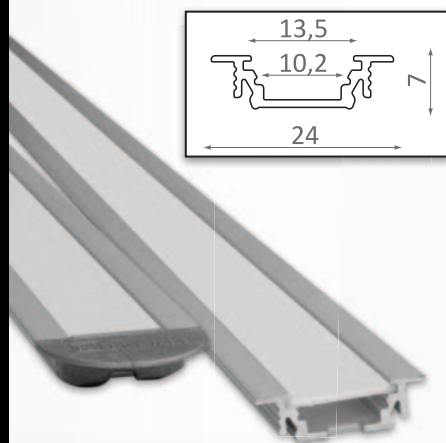


Model	Długość*	Wykończenie powierzchni	Kolor osłonki z plexi
T-15 GROOVE	1 m	anodowany	transparentny półprzezroczysty mleczny


\*Profil jest również dostępny w standardzie 2 m.

## Profil aluminiowy T-15 GROOVE

Dostępne trzy rodzaje osłonki

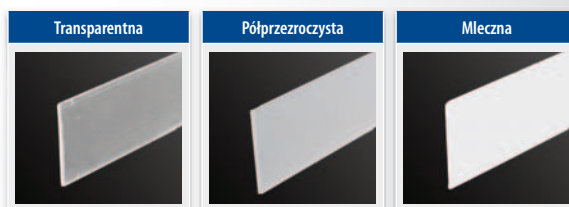

Dostępny jeden rodzaj zaślepki

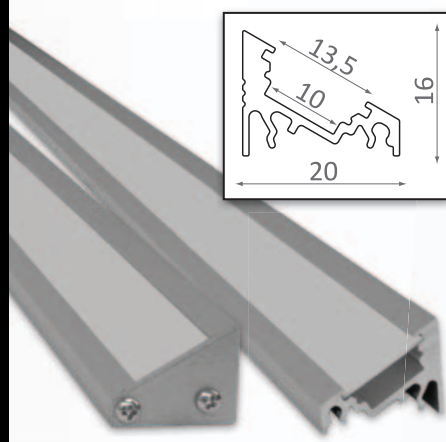


Model	Długość*	Wykończenie powierzchni	Kolor osłonki z plexi
T-18 CORNER	1 m	anodowany	transparentny półprzezroczysty mleczny



\*Profil jest również dostępny w standardzie 2 m.

## Profil aluminiowy T-18 CORNER

Dostępne trzy rodzaje osłonki

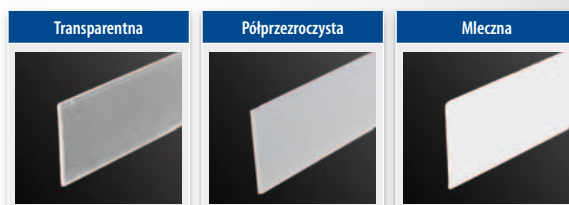

Dostępny jeden rodzaj zaślepki

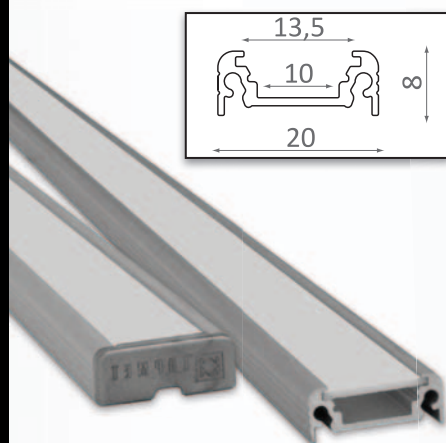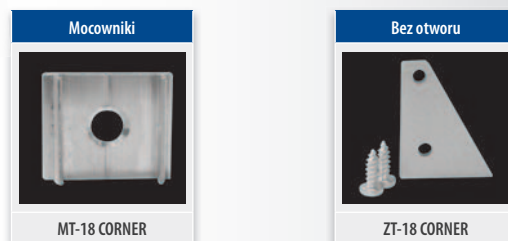


Model	Długość*	Wykończenie powierzchni	Kolor osłonki z plexi
T-13 SURFACE	1 m	anodowany	transparentny półprzezroczysty mleczny


\*Profil jest również dostępny w standardzie 2 m.

## Profil aluminiowy T-13 SURFACE

Dostępne trzy rodzaje osłonki

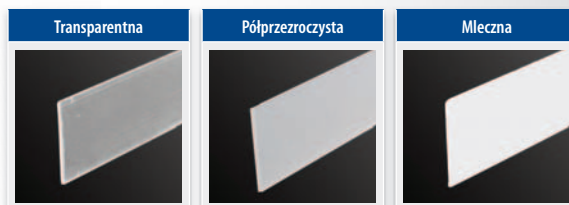

Dostępny jeden rodzaj zaślepki

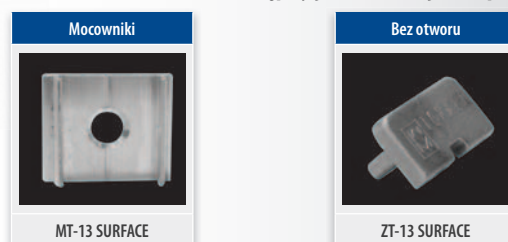

**NEO-LED**  
ul. Kamińskiego 201-219  
51-126 Wrocław  
tel./fax 071 352 81 91, tel. kom. 663 111 112  
www.neoled.pl, www.sklep.neoled.pl  
biuro@neoled.pl